フロースイッチ

流量を監視して
品質を向上!!

■標準仕様・型番

型　番		BN−1321		BN−1321L		BN−1311		
呼　径		10A	15A	10A	15A	20A	25A	40A
配管サイズ	Rc	3/8	1/2	3/8	1/2	3/4	1	1½
使用流体	−	清　水						
使用圧力	(MPa)	0.03〜0.5				0.05〜0.5		
耐圧力	(MPa)	1.0						
流体温度	(℃)	5〜60						
周囲温度	(℃)	5〜60						
検知可能流量	(ℓ/min)	5〜20		0.8〜5		流量特性表参照		
質　量	(kg)	0.9		0.9		1.3	1.5	2.0
接点容量		1c接点 AC125・250V　11A DC125V　0.5A DC250V　0.25A				1c接点 AC125・250V　15A DC125V　0.5A DC250V　0.25A		

※BN−1321Lは低流量タイプです。

■寸法・流量特性図

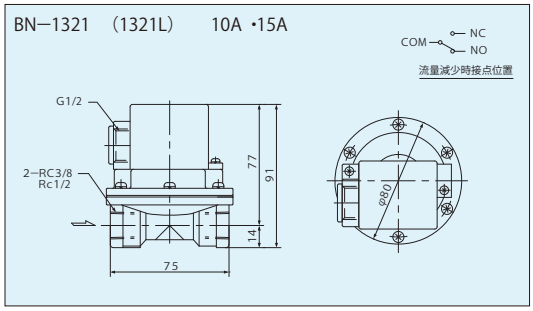

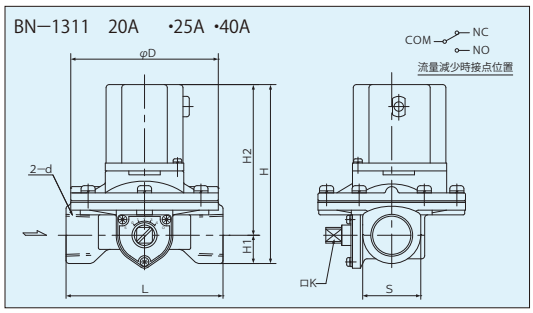

記号 / 呼径	d	L	D	H1	H2	H	K	S
20A	Rc3/4	100	94	18	96	114	10	37
25A	Rc1	100	94	22	99	121	10	44
40A	Rc1½	110	94	30	107	137	13	60

BN−1311−20



BN−1311−25



BN−1311−40



●BN−1321　BN−1321L

●BN−1311

●取付例1 ：BN−1321−10A

●取付例2 ：BN−1311−20A

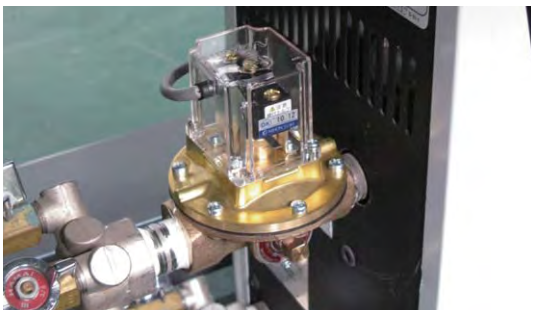

コードNo.	型　式	
25434	BN−1321−10	
25435	BN−1321−15	
25445	BN−1321L−10	
25446	BN−1321L−15	
25436	BN−1311−20	
25437	BN−1311−25	
25438	BN−1311−40	

※詳細はもよりのサービス拠点にお問い合わせください。